
➡ SifBUS [SifBUS-E · SifBUS-S · SifBUS-W]

Detector de movimiento por infrarrojos BUSing®

Permite la detección de presencia en la instalación.



➡ SifBUS-E

Sonda diseñada para conexión a BUSing® por cable.

- *Conexión a BUSing®*
- *Montaje empotrado en techo o pared interior*
- *Dimensiones: Ø Empotrable 25 mm - Ø Visto 34 mm - Longitud 52 mm*





➡ SifBUS-S

Sonda diseñada para conexión a BUSing® por cable.

- *Conexión a BUSing®*
- *Colocación en techo (superficie)*
- *Dimensiones: Ø 74 x 26 mm*



➡ SifBUS-W

Sonda radio para conexión a BUSing® inalámbrico.

- *Conexión a BUSing® Inalámbrico*
- *Colocación en techo (superficie)*
- *Dimensiones: Ø 74 x 26 mm*



Descripción

Estos detectores disponen de un sensor pasivo de infrarrojos que detecta cuerpos en movimiento que emiten calor. Tienen un alto nivel de inmunidad en contra falsas alarmas, campos electromagnéticos y variaciones de temperatura.

- *Indicados para su colocación en el interior de viviendas, edificios comerciales, etc.*
- *Evitar su instalación en lugares muy expuestos a la luz directa y corrientes de aire. Así mismo, nunca colocar objetos grandes delante, ya que reducen su cobertura.*

Configuración mediante el Sistema de Desarrollo (SIDE)

- *2 escenas programables para la activación y desactivación de la sonda.*
- *Hasta 60 eventos de BUS programables por cada escena.*


Características técnicas


Referencia equipo	*Tensión de alimentación*	*Corriente consumida*	*Distancia máx. recomendada*	*Ángulo de detección*	*Área de detección a 2,5 m de altura*
SifBUS-E · SifBUS-S	9 - 16 Vdc (BUS)	40 mA (BUS)	–	360°	Ø 5 m
SifBUS-W	Pila 2/3 AA (3V)	–	15 m*	360°	Ø 5 m

** distancia máxima recomendada hasta el equipo radio (repetidor) más cercano*


➡ SifBUS

Instalación

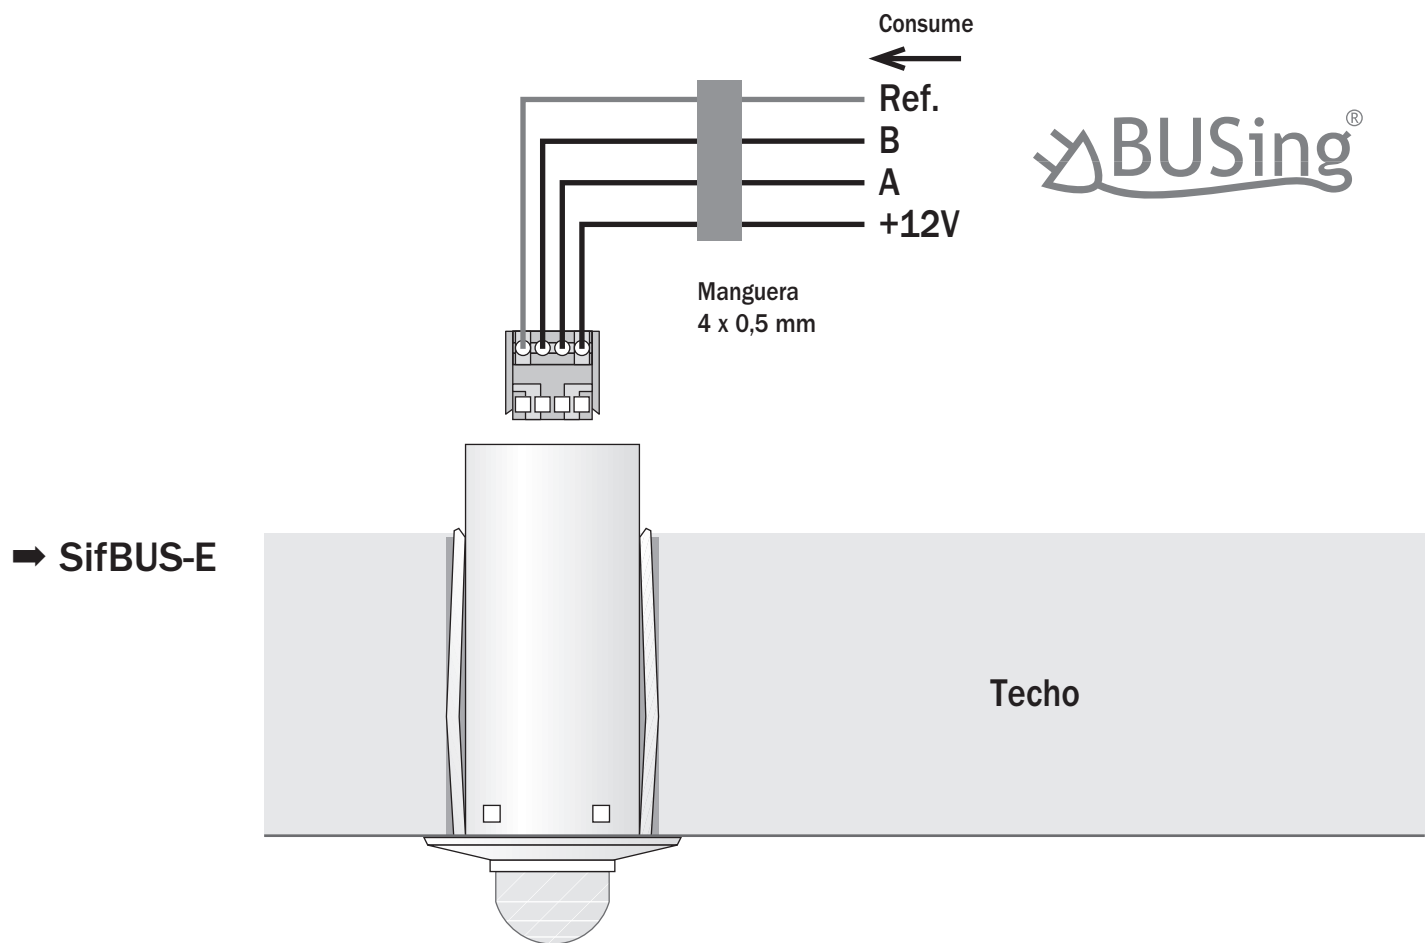




➡ SifBUS-S





Precisa de pila 2/3 AA para la alimentación.



Mantenimiento SifBUS-W

Es obligatorio revisar y/o sustituir las pilas al menos cada 2 años.

➡ SifBUS-W

